



2 蛇口に分岐水栓を使用してアダプター金具を取り付ける

水道管に繋ぐ水の給水チューピングは十分な長さで曲がらないように注意して下さい。

水漏れを防ぐために付属のシールテープをねじ部に巻きつけてください。

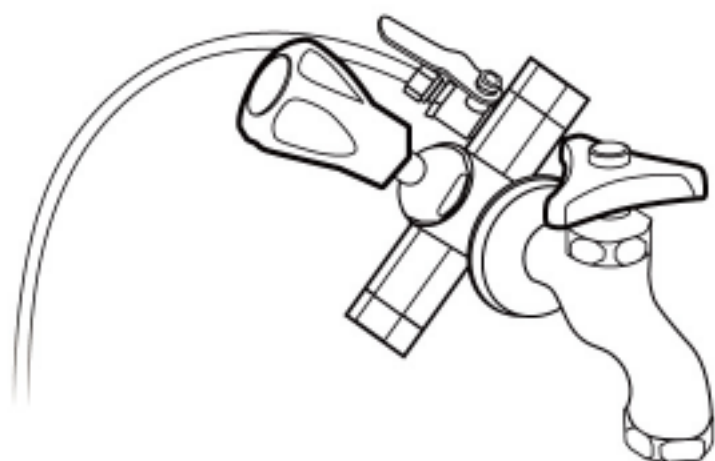

3 チューブをフィルターヘッドに取り付け、出水側チューブをバケツにセットし排水出来るようにします。

4 フィルターの洗浄（フラッシング）


（フィルターを3分間、排水がきれいになるまで洗浄しながら通水する）
フィルター内部の活性炭、汚れ等を洗浄排水する。



※ご使用前にはフィルターの洗浄が必要です。
この方法を守らないと、冷水タンクの水から
異臭、異味がします。

5 各チューブを接続後、バルブを開閉し漏水がないことを確かめてタンクに通水してください。

6 通水停止後、電源を入れて取説に従い操作してください。

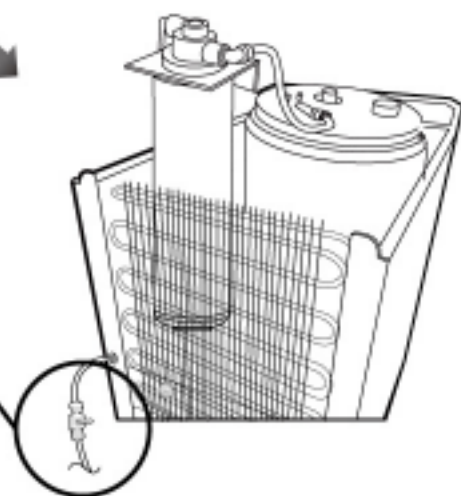

! 注意事項

- 1) 使用しないときは、閉栓してください。
- 2) 長期間不在の場合は、タンク内の水を排水後、フィルターを外して冷蔵庫に保管してください。
※その後、使用の際は、フィルターをフラッシング（手順4）をしてご使用を再開してください。